




FAIXA DE OPERAÇÃO

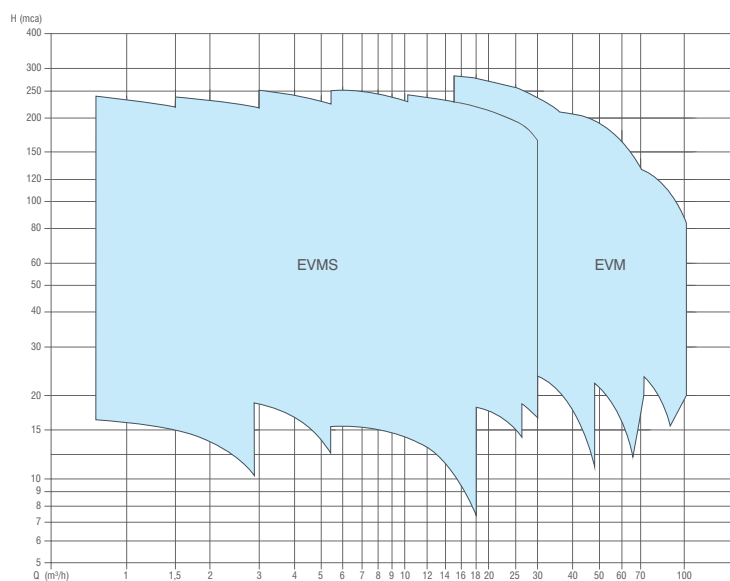

APLICAÇÕES

- Sistemas de lavagem
- Plantas de tratamento de água
- Sistemas de osmose reversa
- Sistemas de condicionamento de ar
- Sistemas de aquecimento
- Caldeiras industriais
- Sistemas de pressurização
- Sistemas de água potável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Vedação do eixo:** Selo mecânico
- **Tensão:** 220/380V (demais tensões sob consulta)
- **Fases:** 3
- **Frequência:** 60Hz

EVMS

- **Potência do motor:** 0,5 a 25 cv
- **Vazão máxima:** 30 m³/h
- **Pressão máxima:** 250 mca
- **Temperatura do fluido:** -30 a 140°C

EVM

- **Potência do motor:** 5,5 a 50 cv
- **Vazão máxima:** 102 m³/h
- **Pressão máxima:** 300 mca
- **Temperatura do fluido:** -15 a 120°C

MATERIAIS

- Partes da bomba em contato com o fluido em AISI 304
- Selo mecânico Silício / Grafite / FPM
- Eixo do motor AISI 304
- Suporte do motor e base da bomba em ferro fundido
- Anéis O'ring em EPDM

Todos os materiais acima possuem opcionais para aplicações especiais