



TBH • BOMBA PRINCIPAL

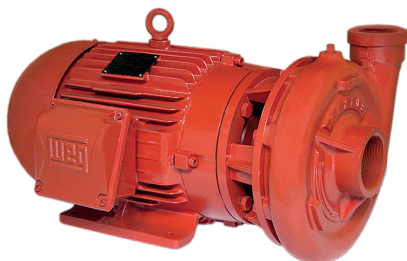

TBHMU • BOMBA JOCKEY

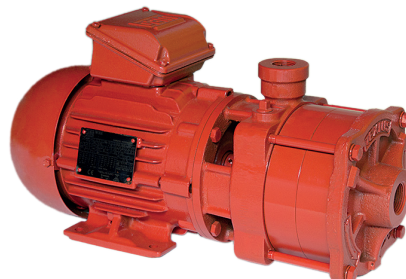

• CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:

- Potência: 3,0 CV a 15,0 CV
- Tensão: Trifásica 220/380/440 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Rotor: Alumínio
- Voluta: Ferro fundido com bocais roscados (BSP)
- Intermediário: Ferro fundido
- Selo Mecânico: TBH - Ø1.3/8 tipo 21 Buna N / TBHMU - Ø 1" tipo 21 Buna N
- Eixo: TBH - Aço Carbono SAE 1045 com luva de bronze / TBHMU - Aço Carbono SAE 1045
- Cor: Vermelha

TABELA DE RENDIMENTOS - BOMBA PRINCIPAL

Modelo		Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																		
			Suc.	Rec.		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	50	55	60	65	70	75	80
						Vazão para sucção manométrica de 0 m (m³/h)																		
SÉRIE BJ-57	TBH-0503	5,0	2"	1.1/4"	52	24,7	24,0	23,2	22,5	21,5	19,8	18,8	17,2	15,3	13,1	10,6	7,1	5,0						
	TBH-0504	5,0	2"	1.1/2"	41	44,0	42,0	38,6	35,1	30,3	27,6	23,0	17,8	8,9										
	TBH-0505	5,0	2.1/2"	2"	25	63,2	55,8	48,1	39,6	30,8	15,7													
	TBH-0753	7,5	2"	1.1/4"	66	32,0	30,0	28,0	27,1	25,8	24,9	23,8	23,0	21,8	20,3	18,4	16,5	15,7	12,7	9,0	2,0			
	TBH-0754	7,5	2"	1.1/2"	53	52,0	51,3	49,5	46,8	44,3	41,7	38,9	34,5	31,0	26,9	22,9	16,1	11,9						
	TBH-0755	7,5	2.1/2"	2	35	78,0	73,4	66,4	61,1	54,7	47,3	38,6	27,0											

Modelo		Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																		
			Suc.	Rec.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
						Vazão para sucção manométrica de 0 m (m³/h)																		
SÉRIE BJ-1015	TBH-1004	10,0	2"	1.1/2"	65	39,2	37,9	37,0	35,6	34,8	33,7	33,0	31,3	30,0	29,2	27,0	25,3	20,2						
	TBH-1005	10,0	2.1/2"	2"	52	78,3	77,0	76,1	67,9	61,8	55,0	49,6	42,8	35,0	22,7	13,2								
	TBH-1504	15,0	2"	1.1/2"	80	42,0	41,3	39,7	37,5	36,8	35,0	34,1	31,8	30,0	29,8	29,1	28,0	27,1	25,3	23,0	12,8			
	TBH-1505	15,0	2.1/2"	2"	70	83,5	83,0	82,5	79,3	74,5	70,0	64,3	60,0	54,5	49,0	43,2	37,3	29,7	20,6					

TABELA DE RENDIMENTOS - BOMBA JOCKEY

Modelo	Pot. (CV)	Está- gios	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																											
			Suc.	Rec.		22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	46	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95					
						Vazão para sucção manométrica de 0 m (m³/h)																											
TBHMU-1,5	1,5	2	1"	3/4"	43	x	7,1	6,7	6,2	5,7	5,1	4,6	3,8	2,9	2,0																		
TBHMU-2	2,0	2	1"	3/4"	58	x	8,9	8,8	8,2	8,0	7,6	7,4	7,1	6,8	6,3	5,2	4,8	4,1	3,5	1,0													
TBHMU-3	3,0	3	1"	3/4"	80	x	9,0	9,0	9,0	9,1	8,7	8,3	8,1	8,0	7,7	7,3	7,1	6,8	6,6	5,8	4,9	3,8	2,6	0,9									
TBHMU-4	4,0	4	1"	3/4"	102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,8	9,5	9,0	8,5	8,1	7,7	7,3	6,7	6,1	5,3	4,6	3,7	2,7	0,3					

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br